


AS-1/100

ARMARIO DE CONTROL

Para robots, pinzas estáticas, máquinas punteadoras y prensas con automatismos

V.2007

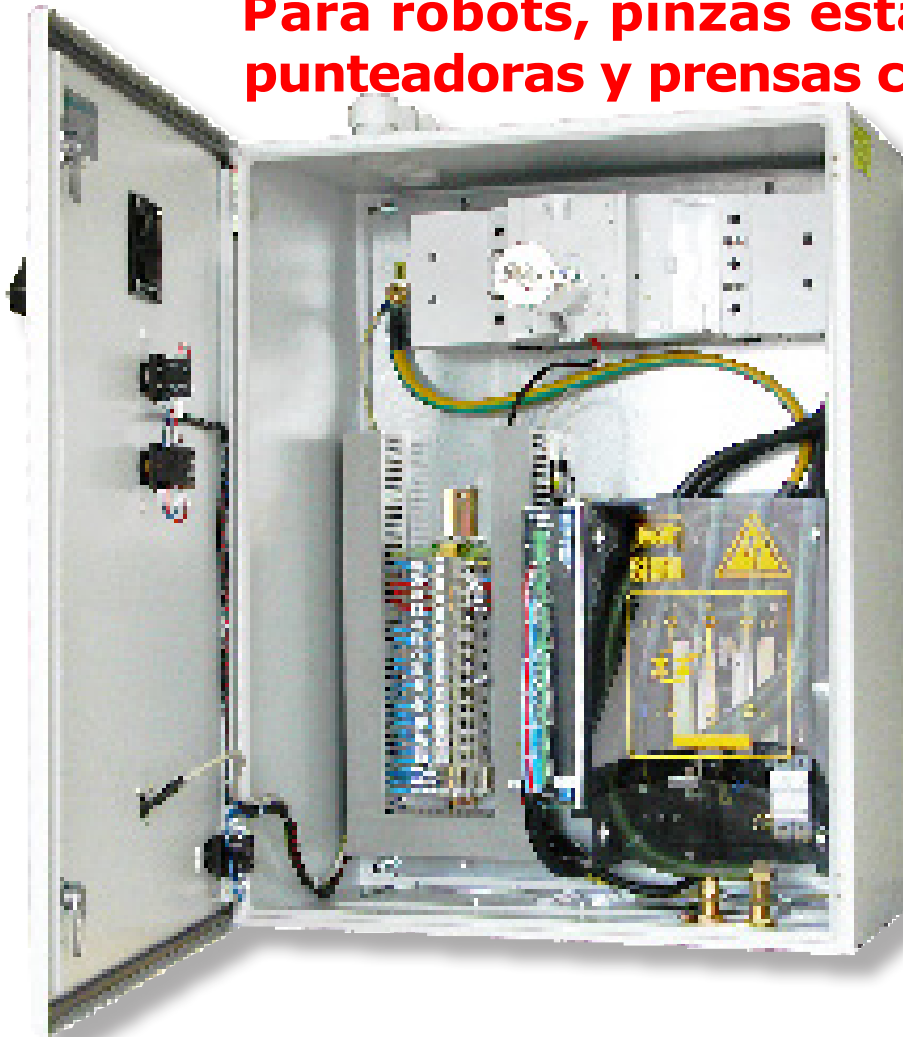

Características técnicas

AS-01/100-12-01-00

AS-01/100-17-01-00

Tiristores refrigerados por agua	1200 A	1700 A
Potencia al 50% F.M. - 400V	250 kVA	400 kVA
Sección del cable de acometida	2x 50 mm ²	2x 95 mm ²
Tensión de alimentación	400 V (otras tensiones bajo demanda)	
Fuente de alimentación	24 V _{DC} 2,5 a	
Dimensiones (Anchura x altura x profundidad)	600 x 760 x 350 mm	
Válvula proporcional (opcional)	0-10v / 0-20 mA / 4-20 mA	

Otras características : • Alimentación externa • Bornero de interconexión entradas / salidas

Control electrónico

Serratron 100



- Autómata programable integrado.
- Programación centralizada con red Ethernet y TCP/IP.
- Buses de campo en opción: ProfiBus-DP, Interbus-S DeviceNet.
- 127 programas de soldadura.
- Funciones de compensación de desgaste y de fresado de electrodos.

SERRA
SERRA SOLDADURA, S.A.

THE SPOT QUALITY—
OUR REASON WHY

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

