


**Para máquinas multipunto,
prensas con varios
transformadores y
pequeños automatismos.**

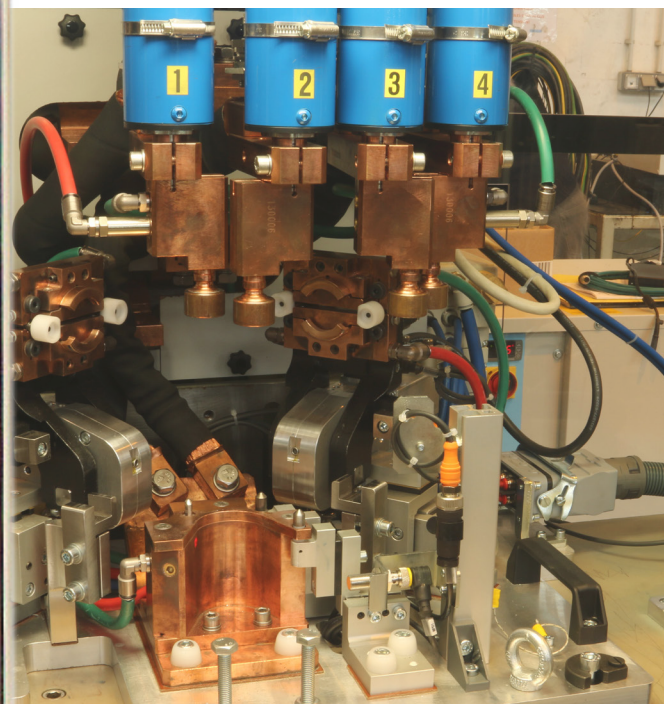

Características :

- Armario de Corriente Alterna para máquinas de soldadura con automatismos integrados.
- Puede integrar hasta 3 bloques de tiristores.
- Diseñado para permir futuras ampliaciones.
- Dimensiones : 600 mm ancho x 1200 mm alto x 400 mm profundidad.

Opciones:

- Unidad de programación TP-10
- HMI con pantalla táctil en puerta del armario
- HMI con pantalla táctil en caja separada
- Bus de campo
- Zócalo de elevación
- Conexiones externas
- Conexión a alimentador automático para tuercas o tornillos.
- Módulo de seguridad
- Módulo de expansión de E/S MES-32

Código de pedido AS-2/AC	nº tiristores	Aplicación
AS-02/AC/A-12-02-00	2 x 1200 A	Automático
AS-02/AC/A-17-02-00	2 x 1200 A	Automático
AS-02/AC/A-12-03-00	3 x 1200 A	Automático
AS-02/AC/A-17-03-00	3 x 1200 A	Automático
AS-02/AC/M-12-02-00	2 x 1200 A	Manual
AS-02/AC/M-17-02-00	2 x 1200 A	Manual
AS-02/AC/M-12-03-00	3 x 1200 A	Manual
AS-02/AC/M-17-03-00	3 x 1200 A	Manual

SERRATRON 100C Control electrónico de soldadura



- Autómata programable integrado.
- Programación centralizada via Ethernet y TCP/IP.
- Buses de campo en opción.
- 127 programas de soldadura.
- Funciones de compensación de desgaste y de fresado de electrodos.